


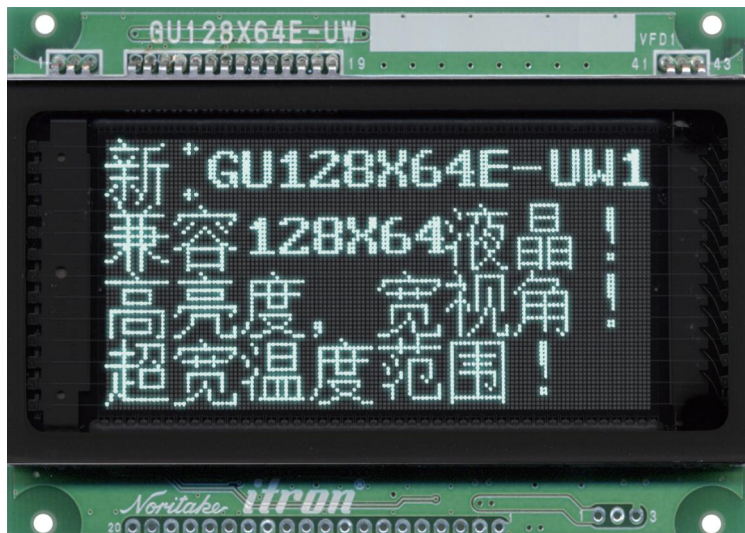


※实物大小

搭载中文简体字库!

GU128X64E-UW1

(兼容控制器: ST7920)

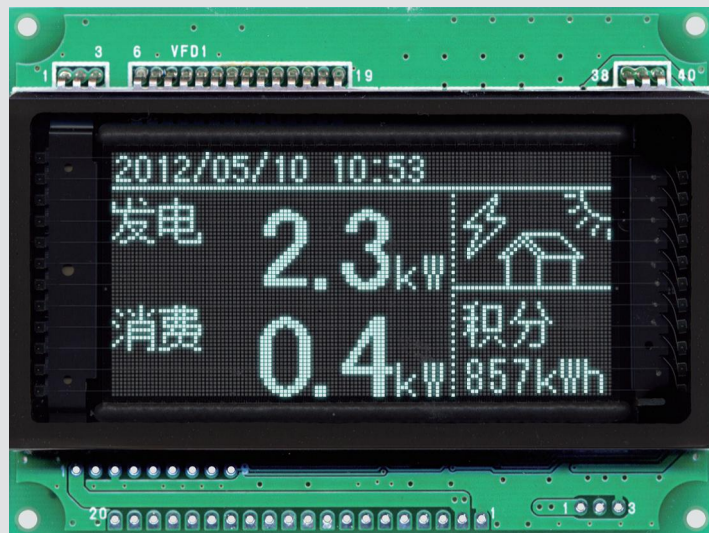

※实物大小

GU128X64E-U100

(兼容控制器: KS0107/KS0108)

行业首发 支持图案型LCD模组直接替换, 产品简单升级

- 支持直接替换对应的图案型LCD模组
- 兼容对应的LCD模组指令集 (兼容控制器: ST7920)
※详细规格请参照产品规格书
- VFD特有的良好可视性, 高档感帮助提升产品档次
- VFD特有的宽温特性 (-40°C ~ 85°C)
- 搭载节电模式
- 搭载中文简体字库

显示类型	图案型
点阵数	128 x 64
接口	并口, 同步串口(CMOS)
兼容控制器	ST7920
搭载字库	中文简体字库 (GB2312)
电源	5 V / 670mA (全点亮状态)
外观尺寸	98.0 x 70.0 mm
显示区域	70.25 x 35.05 mm
亮度 (TYP.)	1000 cd/m ²
工作温度	-40°C ~ 85°C
工作湿度	20% ~ 80% R.H.(无结露状态)

- 支持直接替换对应的图案型LCD模组
- 兼容对应的LCD模组指令集 (兼容控制器: KS0107 / KS0108)
※详细规格请参照产品规格书
- VFD特有的良好可视性, 高档感帮助提升产品档次
- VFD特有的宽温特性 (-40°C ~ 85°C)
- 搭载节电模式

显示类型	图案型
点阵数	128 x 64
接口	并口, SPI, 同步串口(CMOS)
兼容控制器	KS0107 / KS0108
搭载字库	无
电源	5 V / 550mA (全点亮状态)
外观尺寸	93.0 x 70.0 mm
显示区域	64.49 x 32.17 mm
亮度 (TYP.)	1000 cd/m ²
工作温度	-40°C ~ 85°C
工作湿度	20% ~ 80% R.H.(无结露状态)

我公司 VFD
应用领域

• 汽车电子 • 收款机 • 计测仪器 • 工业仪表 • 高级音响 • 广电设备 • 通信设备,
特别适用于各种低温严酷环境的显示用途。

• itron 是则武伊势电子株式会社的登录商标。 • 目录样本的内容以及产品规格、外观如有变更, 恕不另行通知。详情请参考最新规格书。 • 目录样本的照片仅供参考。

Noritake itron
<http://www.noritake-itrn.sh.cn>

销售: 则武株式会社
制造: 则武伊势电子株式会社

联系我们



北京合世元
电话: 62190418
移动:

